



INDUSTRIAS FADE-CE

— CONDUCTORES ELÉCTRICOS

CONECTANDO
ENERGÍA
**IMPULSAMOS
EL FUTURO**



**CALIDAD
GARANTIZADA**



**SEGURIDAD
EN CADA CONEXIÓN**



**FABRICACIÓN
NACIONAL**



Instituto Argentino
de Normalización
y Certificación

FADECE S.A.S - 30-71766367-1

Malvinas Argentinas 3000, Río Segundo.
Córdoba, Argentina.


Gabriel Adamo

☎ 3572-409748

Vanessa Lencina

3572-407235

UNIPOLAR FADE-CE

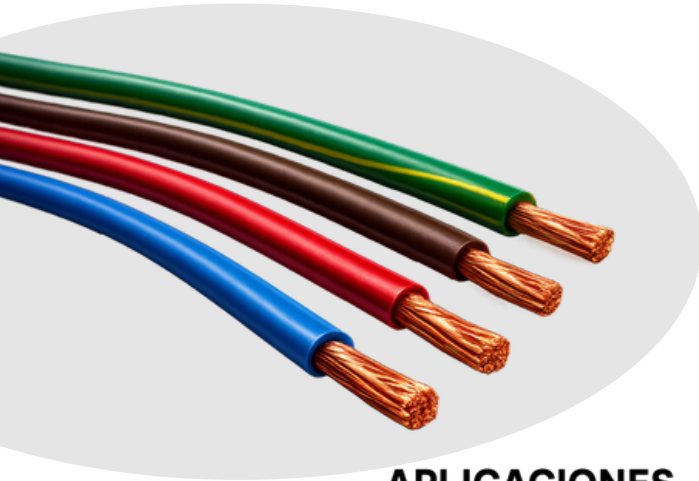

Los cables Unipolar **FADE-CE** ofrecen máxima seguridad y confiabilidad para instalaciones eléctricas fijas. Fabricados con conductor de cobre y aislación de PVC antillama de alta calidad, soportan tensiones de hasta **450/750V** y temperaturas de servicio de hasta **70°C**, siendo ideales para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

APLICACIONES

Los cables **UNIPOLAR FADE-CE C5** son ideales para:



CODIGO	SECCIÓN MM ²	COLORES
UF1100	1 X 1,00 MM	
UF1150	1 X 1,50 MM	
UF1250	1 X 2,50 MM	
UF1400	1 X 4,00 MM	
UF1600	1 X 6,00 MM	
UF110	1 X 10,00 MM	
UF1160	1 X 16,00 MM	
UF12500	1 X 25,00 MM	
UF13500	1 X 35,00 MM	
UF15000	1 X 50,00 MM	

CLASE 5




FADECE S.A.S - 30-71766367-1
Malvinas Argentinas 3000,
Río Segundo, Córdoba, Argentina.

CÓDIGO	SECCIÓN MM ²
TF2100	2 x 1,00 mm
TF2150	2 x 1,50 mm
TF2250	2 x 2,50 mm
TF2400	2 x 4,00 mm
TF3100	3 x 1,00 mm
TF3150	3 x 1,50 mm
TF3250	3 x 2,50 mm
TF3400	3 x 4,00 mm
TF4100	4 x 1,00 mm
TF4150	4 x 1,50 mm
TF4250	4 x 2,50 mm
TF4400	4 x 4,00 mm
TF4600	4 x 6,00 mm
TF5150	5 x 1,50 mm
TF5250	5 x 2,50 mm
TF7150	7 x 1,50 mm

El cable Tipo **Taller FADE-CE** está elaborado con cobre flexible de alta conductividad revestido en PVC ANTILLAMA, para aplicaciones como herramientas eléctricas, maquinaria industrial, extensiones eléctricas, sistemas de iluminación, equipos de jardinería, conexiones móviles para uso industrial, comercial y de mantenimiento.

TIPO TALLER FADE-CE

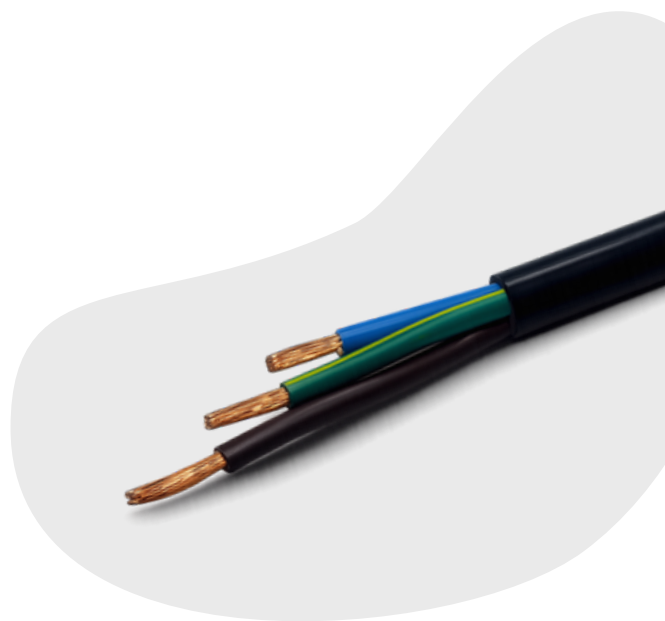

IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES



FADECE S.A.S - 30-71766367-1
Malvinas Argentinas 3000,
Río Segundo, Córdoba, Argentina.

Los cables **Subterráneos FADE-CE** están elaborados con cobre extraflexible clase 5 de gran resistencia y conductividad con aislación y vaina subterránea en PVC antillama para aplicaciones eléctricas de baja tensión garantizando un excelente desempeño en aplicaciones subterráneas y en bandejas porta cable.

• APLICACIONES •



Instalaciones eléctricas subterráneas de baja tensión.



Alimentación de tableros eléctricos.



Redes de distribución de energía.



Instalaciones residenciales, comerciales e industriales.



Canalizaciones en ductos y bandejas.



Obras de infraestructura y urbanizaciones.



Obras de infraestructura y urbanizaciones.



Alumbrado exterior y servicios generales.

SUBTERRÁNEOS FADE-CE



IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES

2x

MARRON
CELESTE

3x


MARRON
NEGRO
ROJO

4x

MARRON
NEGRO
ROJO
CELESTE

5x

MARRON
NEGRO
ROJO
CELESTE
VERDE/AMARILLO
TIERRA (FF)

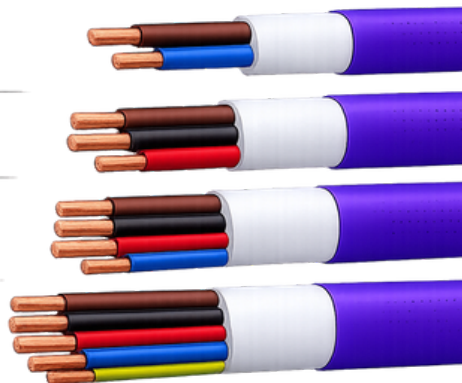

LEYENDA

MARRON NEGRO ROJO CELESTE VERDE/AMARILLO TIERRA (FF)

CÓDIGO	SECCIÓN MM ²
SF11000	1 X 10,00 MM
SF11600	1 X 16,00 MM
SF12500	1 X 25,00 MM
SF13500	1 X 35,00 MM
SF15000	1 X 50,00 MM
SF2150	2 X 1,5 MM
SF2250	2 X 2,5 MM
SF2400	2 X 4 MM
SF2600	2 X 6 MM
SF2100	2 X 10 MM
SF3150	3 X 1,5 MM
SF3250	3 X 2,5 MM
SF3400	3 X 4,00 MM
SF3600	3 X 6,00 MM
SF3100	3 X 10,00 MM
SF4150	4 X 1,50 MM
SF4250	4 X 2,50 MM
SF4400	4 X 4,00 MM
SF4600	4 X 6,00 MM
SF41000	4 X 10,00 MM
SF41600	4 X 16,00 MM



FADECE S.A.S - 30-71766367-1
Malvinas Argentinas 3000,
Río Segundo, Córdoba, Argentina.

PARALELOS

FADE-CE



Los cables **Paralelos FADE-CE** están diseñados con cobre extra flexible con aislación en PVC antillama, para uso en instalaciones móviles. No puede ser usado como cable de alimentación de aparatos.


CÓDIGO	SECCIÓN MM ²
PF2100	2X1,00
PF2150	2X1,50
PF2250	2X2,50

CARACTERÍSTICAS



FADECE S.A.S - 30-71766367-1
Malvinas Argentinas 3000,
Río Segundo, Córdoba, Argentina.

CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE

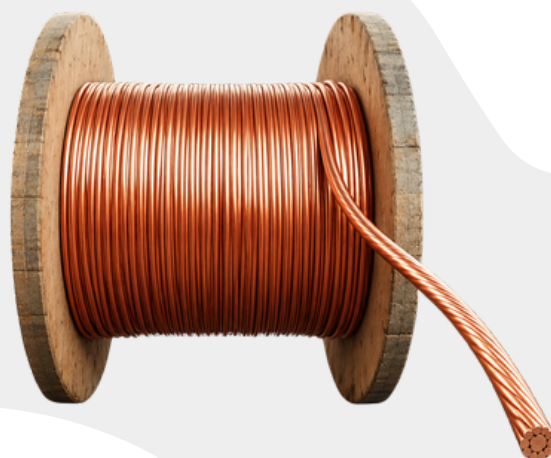


El **Conductor desnudo de cobre FADE-CE** está fabricado con cobre electrolítico de alta pureza, lo que garantiza una excelente conductividad eléctrica, alta resistencia mecánica y una larga vida útil.

APLICACIONES




Sistemas de
puesta a tierra



Mallas de protección
contra descargas
atmosféricas



Subestaciones
eléctricas



Conexiones equipotenciales
en instalaciones
industriales

CÓDIGO	SECCIÓN MM ²
CD110	1 X 10 MM ² 7 HILOS
CD116	1 X 16 MM ² 7 HILOS
CD125	1 X 25 MM ² 7 HILOS
CD135	1 X 35 MM ² 7 HILOS
CD150	1 X 50 MM ² 7 HILOS
CD151	1 X 50 MM ² 19 HILOS
CD170	1 X 70 MM ² 19 HILOS



FADECE S.A.S - 30-71766367-1
Malvinas Argentinas 3000,
Río Segundo, Córdoba, Argentina.

**ESCANEA Y ACCEDÉ A LA
FICHA TÉCNICA DE
NUESTROS CABLES**



Normas, especificaciones,
características y más.

CERTIFICACIÓN



LICENCIA IRAM

NORMA IRAM NM 247-3
(CABLES Y CORDONES
DE USO GENERAL)



LICENCIA IRAM

NORMA IRAM NM 247-5
(CONDUCTORES
AISLADOS EN PVC).



CONTACTO:



3572-407235
3572-409748

FADECE S.A.S - 30-71766367-1
Malvinas Argentinas 3000, Río Segundo.
Córdoba, Argentina.

